



KONICA MINOLTA

# bizhub 364e

✎ A3-multifunctional zwart-wit

✎ Max. 36 pagina's per minuut

## Functionaliteit



Printen

- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/Netwerk
- USB



Scannen

- TWAIN-Scannen
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Box
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-FTP
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-Me
- Scan-to-DPWS



Kopiëren

- Zwart-wit



Faxen

- Super G3-Fax
- PC-fax
- i-fax
- IP-fax



Box


- Reprint
- Distributie
- Uitwisselen
- Box-to-Box
- Box-to-USB



## Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	✓
Simitri® HD – polymeer toner	Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk.	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	✓
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	✓
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Display personalisering	Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	✓
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	✓

## Overzicht van opties

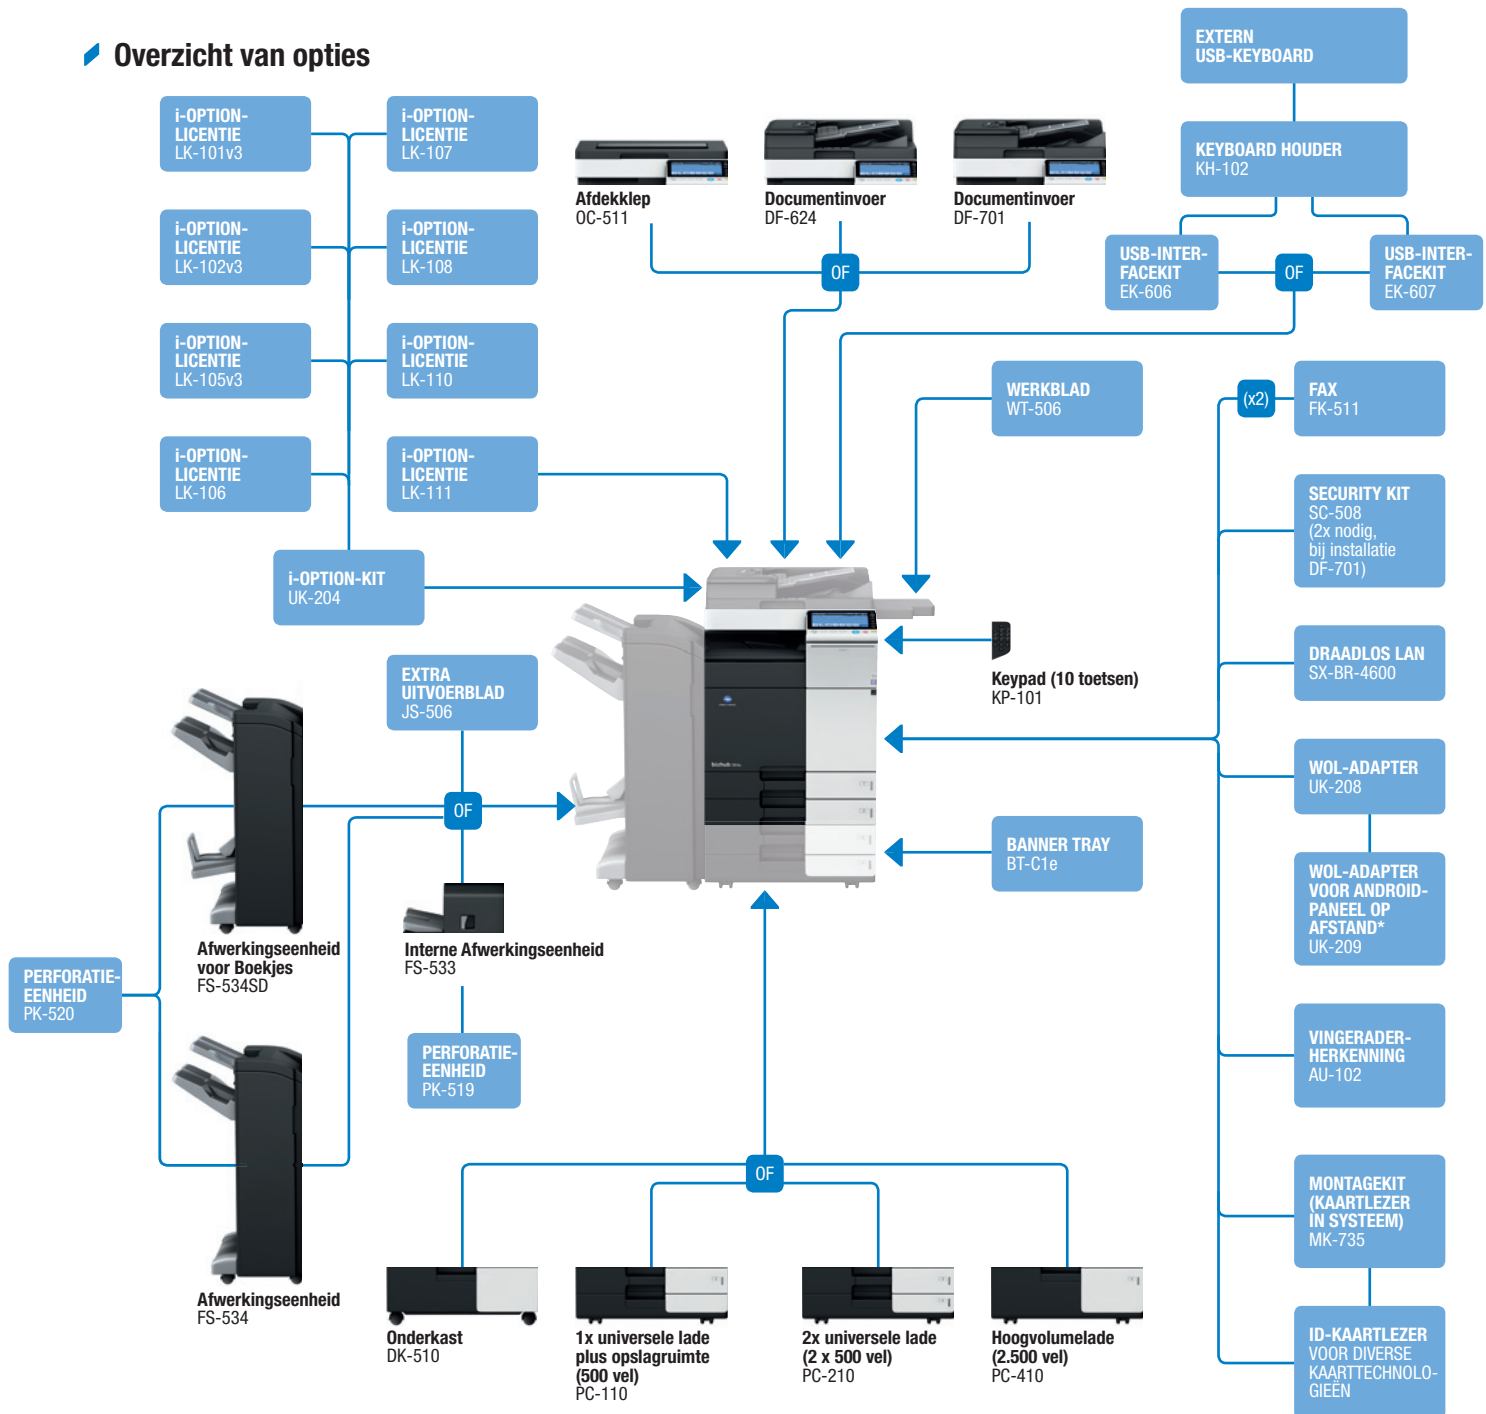

\* Standaard bij DF-701, UK-208 is vereist

## Afwerking



## Beschrijving

<b>bizhub 364e</b>	Communicatiesysteem 36 ppm, Standaard Emperon-printcontroller met ondersteuning voor PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 en XPS, papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel, Media van A6 tot SRA3/A3+, banners van 1.200 x 297 mm, papiergewichten van 52–300 g/m <sup>2</sup> , Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 320 GB en 1 GB Ethernet standaard
<b>OC-511 Afdekklep</b>	Klep ter vervanging van ADF
<b>DF-624 Documentinvoer</b>	Automatische documentinvoer type RADF, capaciteit 100 originelen
<b>DF-701 Documentinvoer</b>	Automatische documentinvoer type Dualscan, capaciteit 100 originelen
<b>PC-110 Universele lade</b>	A5–A3, 1 x 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210 Universele lade</b>	A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410 Hoogvolumelade</b>	A4, 2.500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Onderkast</b>	Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal
<b>KH-102 Keyboard Houder</b>	Houder voor USB-keyboard
<b>EK-606 USB-Interfacekit</b>	Aansluiting voor USB-keyboard
<b>EK-607 USB-Interfacekit</b>	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
<b>WT-506 Werkblad</b>	Blad voor authenticatieapparaat
<b>BT-C1e Banner tray</b>	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
<b>FK-511 Fax</b>	Super G3-fax
<b>SC-508 Security Kit</b>	Beveiliging tegen kopiëren (2x nodig bij installatie DF-701)
<b>SX-BR-4600 draadloos LAN</b>	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
<b>AU-102 vingeraderherkenning</b>	Vingeraderscanner
<b>MK-735 Mount Kit</b>	Installatieset voor ID-kaartlezer
<b>ID-kaartlezer</b>	Voor diverse ID-kaarttechnologieën

<b>FS-533 Interne afwerkingseenheid</b>	50 vel nieten, Max. uitvoer 500 vel
<b>PK-519 Perforatie-eenheid</b>	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
<b>FS-534 Afwerkingseenheid</b>	50 vel nieten, Max. uitvoer 3.300 vel
<b>FS-534SD Afwerkingseenheid voor boekjes</b>	50 vel nieten, Max. uitvoer 2.300 vel, boekjes maken, middenvouw, briefvouw
<b>PK-520 Perforatie-eenheid</b>	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
<b>JS-506 Extra uitvoerblad</b>	Faxuitvoer e.d. scheiden
<b>KP-101 Keypad (10 toetsen)</b>	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
<b>UK-204 i-Option-geheugen</b>	Geheugenuitbreiding voor i-Options
<b>LK-101v3 i-Option-licentie</b>	Webbrowser
<b>LK-102v3 i-Option-licentie</b>	PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening
<b>LK-105v3 i-Option-licentie</b>	Doorzoekbare PDF en PPTX
<b>LK-106 i-Option-licentie</b>	Barcodefonts printen
<b>LK-107 i-Option-licentie</b>	Unicode lettertypen printen
<b>LK-108 i-Option-licentie</b>	OCR (A en B) fonts printen
<b>LK-110 i-Option-licentie</b>	Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX en XLSX
<b>LK-111 i-Option-licentie</b>	Native ThinPrint-client
<b>UK-208 WOL-adapter</b>	Wake On LAN functionaliteit die bij het verzenden van een printopdracht de ErP Auto Power Off modus via WLAN Access Point beëindigt
<b>UK-209 WOL-adapter voor Android</b>	Wake On LAN functionaliteit die bij toegang via een Android-apparaat de ErP Auto Power Off modus via WLAN Access Point beëindigt

## Technische specificaties

### SYSTEEMSPECIFICATIES

<b>Kopieersysteem</b>	Elektrostatisch laserkopiëren, tandem, indirect
<b>Tonersysteem</b>	Simitri HD polymeertoner
<b>Print-/kopieersnelheid A4</b>	Max. 36 pagina's/min
<b>Print-/kopieersnelheid A3</b>	Max. 18 pagina's/min
<b>Snelheid dubbelzijdig A4</b>	Max. 36 pagina's/min
<b>Tijd eerste kopie</b>	5,3 sec.
<b>Opwarmtijd**</b>	Circa 20 sec.
<b>Systeem Geheugen</b>	2.048 MB
<b>Harde schijf</b>	320 GB – waarvan 250 GB voor systeem bruikbaar
<b>Interface</b>	10/100/1.000BaseT Ethernet, USB 2.0
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk (Ether talk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Frametypen</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Stroomverbruik</b>	220–240 V/ 50/60 Hz, minder dan 1,58 kW TEC*** 2,152 kWh/week
<b>Systeem Afmetingen (B x D x H)</b>	615 x 685 x 779 mm (zonder ADF en onderkast)
<b>Gewicht</b>	Circa 76,5 kg

### PRINTERSPECIFICATIES

<b>Controller</b>	Emperon
<b>CPU</b>	PPC464 Dualcore @ 0,8 GHz
<b>Afdrukresolutie</b>	1.800 x 600 dpi (standaard) 1.200 x 1.200 dpi (hoge resolutie)
<b>Paginabeschrijvingstalen</b>	PCL 6 (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Besturingssysteem</b>	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (R2)/2012 (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
<b>Lettertypen</b>	80x PCL Latijn 137x PostScript 3-emulatie Latijn
<b>Afdrukfuncties</b>	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en encrypted PDF-bestanden, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia en Mixplex, opdrachtprogrammering, overlay, watermerk, kopieerbeveiliging, carbon copy printen

### SCANSPECIFICATIES

<b>Scansnelheid (monochroom/kleur)</b>	Max. 160 ppm
<b>Scanresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Scanfuncties</b>	Netwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS
<b>Bestandsformaten</b>	JPEG TIFF PDF compact PDF gecodeerde PDF XPS compact XPS PPTX (optioneel extra: PDF/A 1a en 1b, Doorzoekbare PDF, Doorzoekbare PPTX)
<b>Scanbestemmingen</b>	Max. 2.100 (enkel + groepen), LDAP-ondersteuning
<b>Scanfuncties</b>	Max. 400 opdracht programma's, annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF, real-time scanvoorbeeld (optioneel extra: integratie in NSi AutoStore, eCopy ShareScan, e.a.)

## KOPIEERSPECIFICATIES

<b>Kopieerresolutie</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradaties</b>	Max. 256 gradaties
<b>Formaat origineel</b>	A5–A3
<b>Vergroten en verkleinen</b>	25–400% in 0,1%-stappen, Auto-Zoom
<b>Kopieerfuncties</b>	Hoofdstuk, kaft/omslag en pagina inschieten, proefkopie (afdruk en op touchscreen), aanpassing proefafdruk, digitale bewerkingsfuncties, geheugen voor opdrachtinstelling, postermodus, afbeelding herhalen, overlay (optioneel), stempel, kopieerbeveiliging

## FAXSPECIFICATIES\*

<b>Faxstandaard</b>	Super G3 (optioneel)
<b>Faxverzending</b>	Analoog i-Fax i-Fax in kleur (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faxresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
<b>Faxcompressie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxmodem</b>	Max. 33.600 bps
<b>Faxbestemmingen</b>	Max. 2.100 (enkel + groepen)
<b>Faxfuncties</b>	Polling, time shift, PC-Fax, verzending naar vertrouwelijke box, verzending naar E-Mail/FTP/SMB, Max. 400 opdrachtprogramma's

## SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

<b>Max. gebruikersboxen</b>	1.000
<b>Max. opslagcapaciteit</b>	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
<b>Type Gebruikersbox</b>	openbaar, persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie), groep (met authenticatie)
<b>Type Systeembox</b>	beveiligd printen, encrypted PDF printen, Faxontvangst, faxpolling
<b>Functionaliteit Gebruikersbox</b>	Reprint, combinatie, downloaden, verzenden (e-mail, FTP, SMB en fax), kopiëren van box naar box

## PAPIERVERWERKING

<b>Automatische documentinvoer</b>	Max. 100 originelen, A6–A3, 35–163 g/m <sup>2</sup> , RADF of automatische documentinvoer type Dualscan beschikbaar
<b>Printbaar papierformaat</b>	A6–SRA3, aangepaste papierformaten, banner papier Max. 1.200 x 297 mm
<b>Printbaar papiergewicht</b>	Lade 52–256 g/m <sup>2</sup> Handinvoer 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierinvoercapaciteit</b>	Standaard 1.150 vel, Max. 3.650 vel*
<b>Universele lade</b>	Lade 1: 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> Lade 2: 500 vel, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup> Handinvoer: 150 vel, A6–SRA3, aangepaste formaten, banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Optionele lade</b>	Lade 3: 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> Lade 4: 2x 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> Hoogvolumelade: 2.500 vel, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch dubbelzijdig</b>	A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>

<b>Afwerkingsopties*</b>	Offset, groeperen, sorteren, nieten, perforeren, middenvouw, briefvouw, boekje
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Max. 3.300 vel met afwerkingseenheid, Max. 250 vel zonder afwerkingseenheid, Max. 1.000 vel geniet*
<b>Nieten*</b>	Max. 50 vel of 48 vel + 2 omslagvellen (Max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Boekje*</b>	Max. 20 vel of 19 vel + 1 omslagvel (Max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Briefvouw*</b>	Max. 3 vel

## SYSTEEMKENMERKEN

<b>Beveiliging</b>	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in evaluatie) IP-filtering en poortblokkering SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 en TLS 1.0) IPsec-ondersteuning IEEE 802.1x ondersteuning gebruikersauthenticatie beveiligd printen overschrijven harde schijf (8 standaardtypen) encryptie gegevens harde schijf (AES 128) encryptie afdrukgegevens gebruiker vertrouwelijke Faxontvangst Kopieerbeveiliging (Copy-Guard, wachtwoord)*
<b>Accounting</b>	Max. 1.000 gebruikersaccounts, Active Directory ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMB-map), Toegangsdefinitie gebruikersfunctie, IDkaartauthenticatie (ID-kaartlezer)* vingeraderherkenning (vingeraderscanner)*
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Enterprise Suite* Print Status Notifier Driver Packaging (hulpprogramma) Log Management (hulpprogramma)

\* met accessoires

\*\* Precieze opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

\*\*\* TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP** Printer Vendor Solution



Bezoek onze website