



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

✎ A4-kleurenprinter

✎ Max. 31 pagina's per minuut

✎ Functionaliteit



Printen


- Kleur, zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/Netwerk
- USB



Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	✓
Simitri® HD – polymeer toner	Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk.	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	✗
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	✓
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Display personalisering	Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	✗
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	✗

Overzicht van opties

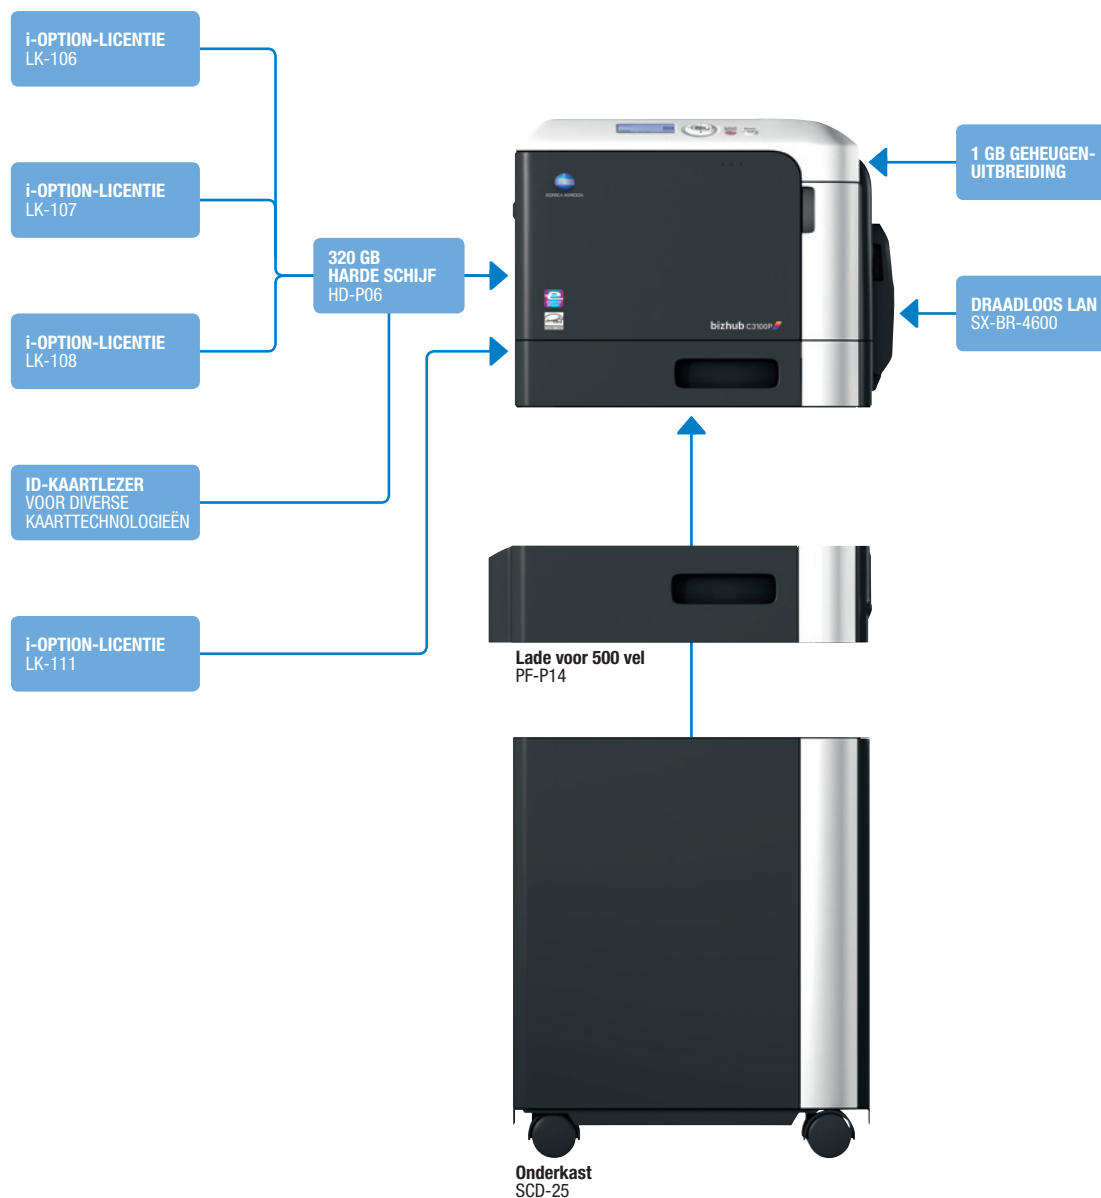

Afwerkingsopties



Dubbelzijdig

Beschrijving

bizhub C3100P	A4 Laserprinter met 31 ppm in kleur en zwart-wit, Standaard Emperon-printcontroller met PCL- en PostScript-ondersteuning (XPS optioneel), papiercapaciteit 250 vel en handinvoer 100 vel, Formaten van A6 tot A4, papiergewichten van 60-210 g/m ² , dubbelzijdige eenheid, standaard 1.024 MB geheugen en Gigabit Ethernet als standaard.
PF-14 Papierlade	A4, 500 vel, 60-90 g/m ²
SCD-25 Onderkast	Opslagruimte voor papiervoorraad en verbruiksmaterialen
HD-P06 harde schijf	Optionele harde schijf van 320 GB

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Printsysteem	Elektrostatische laser, tandem, indirect
Printsnelheid A4 (zwart-wit/kleur)	Max. 31 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4	Max. 31 ppm
Tijd eerste print	12,9 sec.
Opwarmtijd**	ca. 36 sec.
Systeem Geheugen	1.024 MB
Harde schijf*	320 GB (optioneel verkrijgbaar)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Frametypen	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz, minder dan 1,2 kW TEC*** 2,1 kWh/week
Systeemafmetingen (B x D x H)	447 x 544 x 350 mm
Gewicht	ca. 24 kg

PRINTERSPECIFICATIES

Controller	Emperon
CPU	1,066 GHz (MV78230)
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi (standaard) 1.200 x 1.200 dpi (hoge resolutie)
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (PCL 5e/c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS*
Besturingssystemen	Windows VISTA/7/8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2/ 2012/ 2012 R2 (64 Bit) Macintosh OS X 10.8.2 of later Linux Citrix
Letterttypen	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Direct printen van PDF, JPEG, TIFF, XPS*, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), overlay, watermerk, N-up

PAPIERVERWERKING

Printbaar papierformaat	A6–A4, aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60–210 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard: 350 vel max.: 850 vel*
Papierlade	Lade 1: 250 vel, A6–A4, 60–120 g/m ² Handinvoer: 100 vel, A6–A4, aangepaste papierformaten, 60–210 g/m ² Lade 2 (optioneel): 500 vel, A4, 60–90 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4, 60–210 g/m ²
Uitvoercapaciteit	Max. 200 vel

1 GB Extra geheugen	Geheugenuitbreiding van 1 GB voor snellere verwerking van gegevens
Contactloze kaartauthenticatie	Verschillende kaarttechnologieën
LK-106 i-Option-licentie	Barcodefonts printen
LK-107 i-Option-licentie	Unicode lettertypen printen
LK-108 i-Option-licentie	OCR (A en B) fonts printen
LK-111 i-Option-licentie	Native ThinPrint-client
SX-BR-4600 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	IP-filtering en poortblokkering SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 und TLS 1.0)* IPsec-ondersteuning* IEEE 802.1x ondersteuning* gebruikersauthenticatie* beveiligd printen* 7-voudige gegevensoverschrijving van de harde schijf* encryptie gegevens van harde schijf (AES 128)*
--------------------	--

SOFTWARE

Compatibiliteit	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Statur Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility
------------------------	--

* (met) accessoires

** De opwarmtijd kan afhankelijk van het gebruik en van omgevingsinvloeden variëren

*** TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-richtlijnen

Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m². Alle technische gegevens over de scan-, kopieer- en printsnelheden hebben betrekking op DIN-A4-papier dat dwars is gescand, gekopieerd of geprint in de meerdere pagina'- en simplex-modus. De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties. De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald papierformaat (5 % dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires. Wijzigingen voorbehouden. Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde prijzen of specificaties vrij van fouten zijn. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of merknamen van de respectievelijke fabrikant. Gedrukt in Duitsland op chloorvrij gebleekt papier. Afhankelijk van de gekozen afwerkingsoptie kan de snelheid van het systeem variëren.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution



Bezoek onze website