



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

✓ A4-multifunctional kleur

✓ Max. 33 pagina's per minuut

Functionaliteit



Printen

- Kleur, zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/Netwerk
- USB



Scannen

- Kleur, zwart-wit
- Scan-to-e-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN-scannen



Kopiëren

- Kleur, zwart-wit



Faxen


- Super G3-Fax
- PC-fax
- i-Fax



Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	✓
Simitri® HD – polymeertoner	Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk.	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	✓
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	✓
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Display personalisering	Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	✗
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	✗

Overzicht van opties

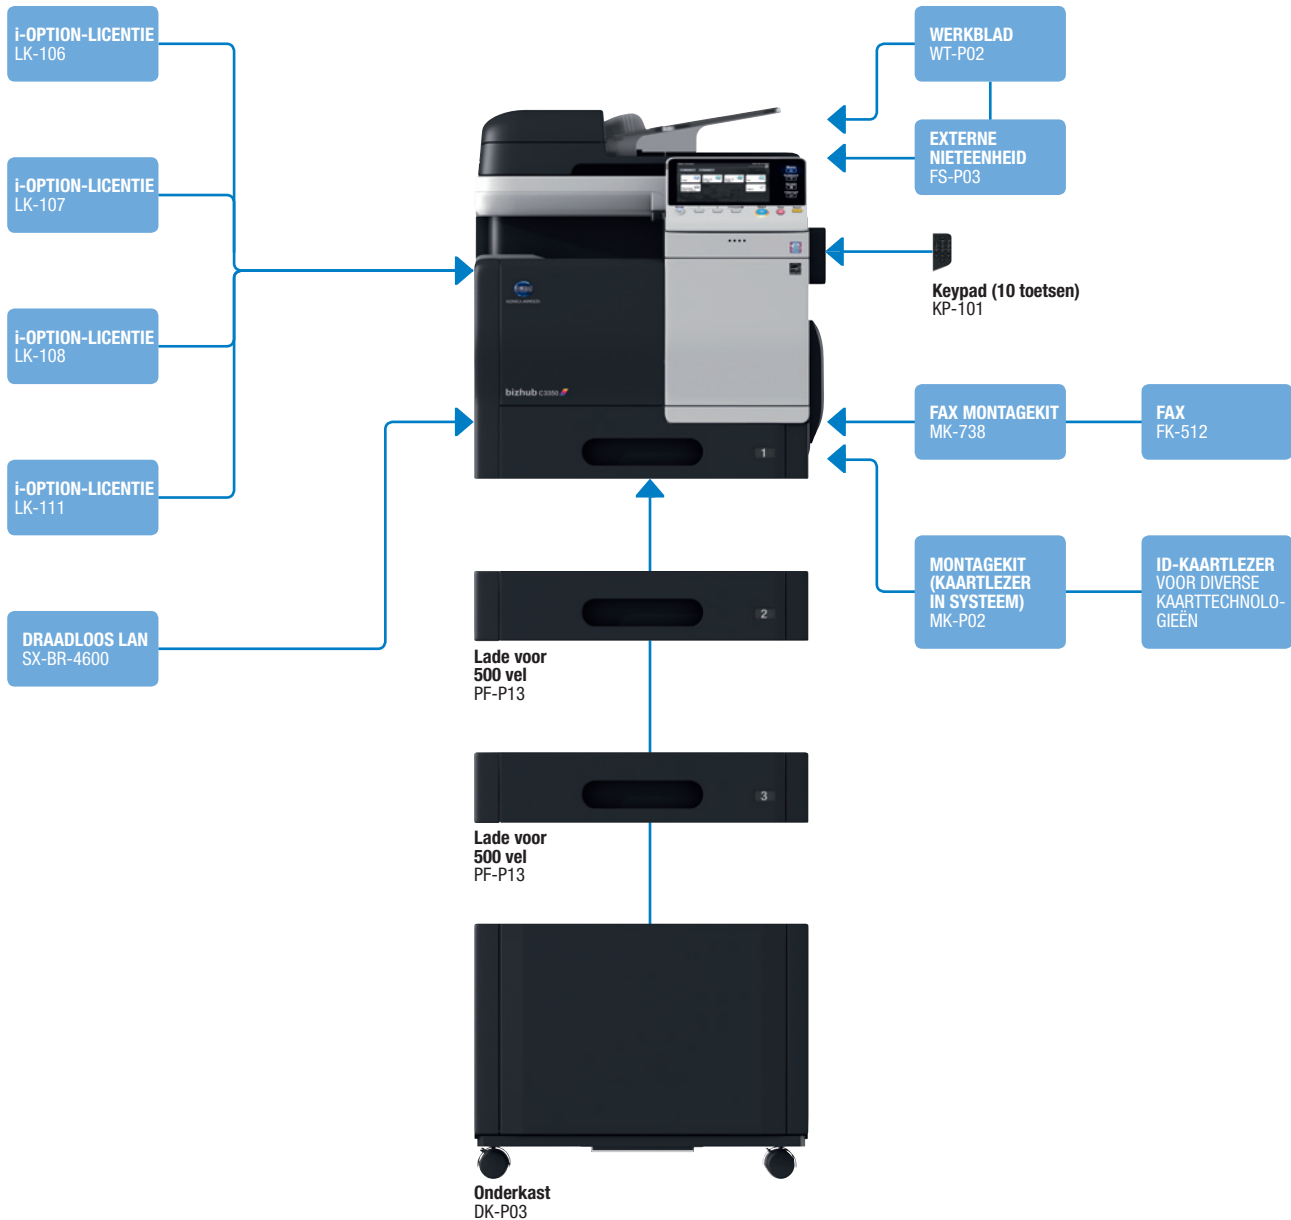

Afwerkingsopties



Hoeknieten (extern)



Dubbelzijdig

Beschrijving

bizhub C3350	A4-multifunctional met 33 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit, Standaard Emperon-printcontroller met ondersteuning voor PCL, PostScript en XPS, papiercapaciteit 550 vel en handinvoer 100 vel. Dubbelzijdige eenheid en automatische dubbelzijdige documentinvoer standaard. Media van A6 tot A4, papiergewichten van 60–210 g/m ² , standaardgeheugen 1 GB, harde schijf 320 MB en Gigabit Ethernet als standaard
PF-P13 Papierlade	A4, 500 vel, 60–90 g/m ²
DK-P03 Onderkast	Opslagruimte voor papiervoorraad en verbruiksmaterialen
FS-P03 Externe nieteenheid	20 vel hoeknietten
KP-101 Keypad (10 toetsen)	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen

WT-P02 Werkblad	Werkblad en voor plaatsing van externe nieter
FK-512 Fax	Super G3-Fax
MK-738 Fax Montagekit	Interface voor fax
Contactloze kaartauthenticatie	Verschillende kaarttechnologieën
MK-P02 Montagekit	Kaartenlezer geïntegreerd in systeem
LK-106 i-Option-licentie	Barcodefonts printen
LK-107 i-Option-licentie	Unicode lettertypen printen
LK-108 i-Option-licentie	OCR (A en B) fonts printen
LK-111 i-Option-licentie	Native ThinPrint-client
SX-BR-4600 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopieren, tandem
Tonersysteem	Simitri HD-polymeertoner
Print-/kopieersnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 33 pagina's/min
Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 33 pagina's/min
Tijd eerste kopie (monochroom/kleur)	9,0 sec.
Opwarmtijd	10,0 sec.
Systeem Geheugen	Circa 30 sec.***
Harde schijf	1 GB (standaard)
Interfaces	320 GB (standaard)
Netwerkprotocollen	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Frametypen	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Stroomverbruik	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Systeemafmetingen (B x D x H)	220–240 V / 50/60 Hz Minder dan 1,7 kW TEC** 2,1 kWh/week
Gewicht	555 x 584 x 603 mm
	Circa 47,5 kg

PRINTERSPECIFICATIES

Controller	Emperon
CPU	1,066 GHz (MV78230)
Afdrukresolutie	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (gereduceerde snelheid)
Paginabeschrijvingstalen	PCL 5e/c Emulatie, PCL XL Ver. 3.0 Emulatie, PostScript 3 Emulatie (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Besturingssystemen	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Windows Server 2003/2008 (R2)/2008 (32/64 bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 bit) Macintosh OS X Ver. 10.2.8 of later Linux
Lettertypen	80x PCL Latijn 137x PostScript 3-emulatie Latijn
Afdrukfuncties	Direct Print van TIFF, XPS, PDF en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), beveiligd printen, combinatie, N-up, posters, brochure-bindingsposities, watermerk

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 35 originelen/ minuut
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanfuncties	Netwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV
Bestandsformaten	JPEG TIFF PDF PDF/A (1b) Compact-PDF XPS
Scanbestemmingen	Max. 2.100 (enkel + groepen), LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Max. 400 opdracht programma's

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	Max. 256 gradaties
Multi-kopiëren	1–999
Formaat origineel	Max. A4
Vergroten en verkleinen	25–400 % in 0,1 %-stappen, auto-zoom
Kopieerfuncties	Elektronische sortering, multi-job, aanpassing (contrast, verzadiging, scherpte), proefkopie, onderbrekingsmodus, kleurmodus, separate scan, sorteren/groeperen, combinatie, origineelkeuze, ID-kopie, 2 in 1, 4 in 1

FAXSPECIFICATIES*

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog i-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	Max. 2.100 (doelkiezen en groepen)
Faxfuncties	Time shift, PC-fax, fax doorzenden, max. 400 programma's

* met accessoires

** TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten

*** Precizie opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

PAPIERVERWERKING

Automatische documentinvoer	Max. 50 originelen, A5–A4, 50–128 g/m ² , RADF
Printbaar papierformaat	A6–A4, aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60–210 g/m ²
Papiervoercapaciteit	Standaard: 650 vel Max.: 1.650 vel**
Lade standaard	Lade 1: 550 vel, A6–A4, 60–210 g/m ² Handinvoer: 100 vel, A6–A4, aangepaste papierformaten, 60–210 g/m ²
Lade optioneel	Lade 2: 500 vel, A4, 60–90 g/m ² Lade 3: 500 vel, A4, 60–90 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4, 60–210 g/m ²
Afwerking (optioneel)	Nieten (extern)
Uitvoercapaciteit	Max.: 250 vel
Nieten (optioneel)	Max.: 20 vel (externe nieter)

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in evaluatie) IP-fi ltering en poortblokkering SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 en TLS 1.0) IPsec-ondersteuning IEEE 802.1x ondersteuning gebruikersauthenticatie beveiligd printen overschrijven harde schijf (8 standaardtypen) encryptie gegevens harde schijf kopieerbeveiliging
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts met Active Directory-IDkaartauthenticatie
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginiformaat (5 % dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.



Bezoek onze website