



KONICA MINOLTA

# bizhub C3850

✎ A4-multifunctional kleur

✎ Max. 38 pagina's per minuut

## Functionaliteit



Printen

- Kleur, zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/Netwerk
- USB



Scannen

- Kleur, zwart-wit
- Scan-to-e-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN-scannen



Kopiëren

- Kleur, zwart-wit



Faxen


- Super-G3-Fax
- PC-fax
- i-Fax




## Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	✓
Simitri® HD – polymeertoner	Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk.	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	✓
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	✓
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Display personalisering	Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	✗
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	✗

## Overzicht van opties

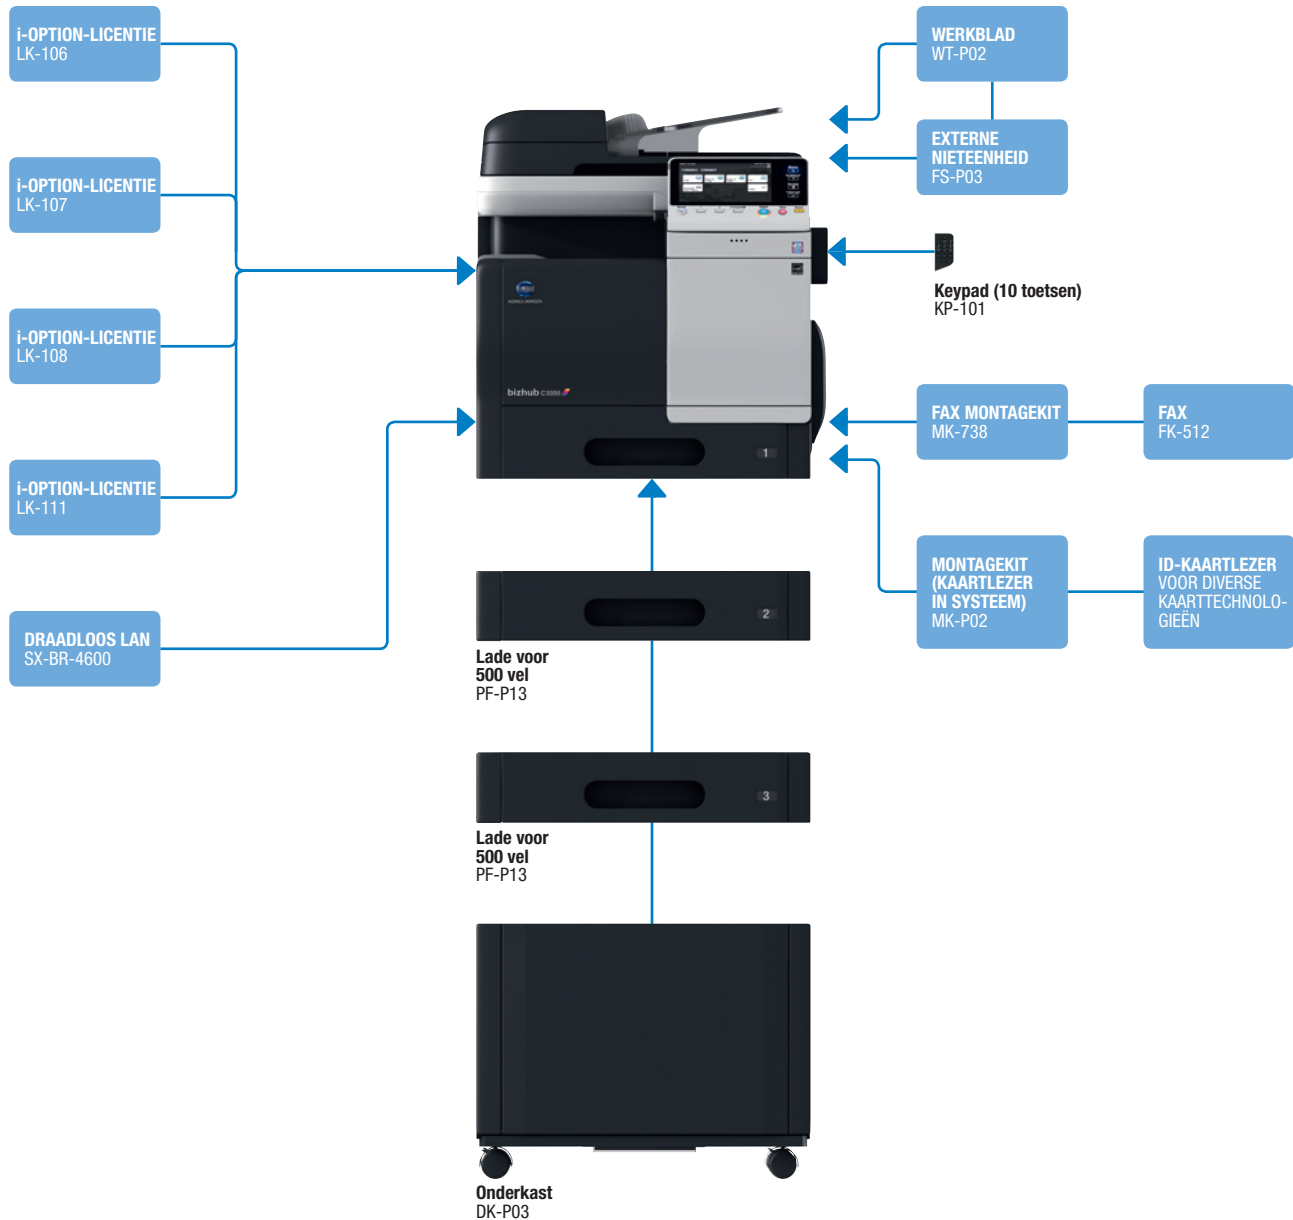

## Afwerking



## Beschrijving

<b>bizhub C3850</b>	A4-multifunctional met 38 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit, Standaard Emperon-printcontroller met ondersteuning voor PCL, PostScript en XPS, papiercapaciteit 550 vel en handinvoer 100 vel. Dubbelzijdige eenheid en automatische dubbelzijdige documentinvoer standaard. Media van A6 tot A4, papiergewichten van 60–210 g/m <sup>2</sup> , standaardgeheugen 1 GB, harde schijf 320 MB en Gigabit Ethernet als standaard
<b>PF-P13 Papierlade</b>	A4, 500 vel, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Onderkast</b>	Opslagruimte voor papiervoorraad en verbruiksmaterialen
<b>FS-P03 Externe nieteenheid</b>	20 vel hoeknietten
<b>KP-101 Keypad (10 toetsen)</b>	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen

<b>WT-P02 Werkblad</b>	Werkblad en voor plaatsing van externe nieter
<b>FK-512 Fax</b>	Super G3-Fax
<b>MK-738 Fax Montagekit</b>	Interface voor fax
<b>Contactloze kaartauthenticatie</b>	Verschillende kaarttechnologieën
<b>MK-P02 Montagekit</b>	Kaartenlezer geïntegreerd in systeem
<b>LK-106 i-Option-licentie</b>	Barcodefonts printen
<b>LK-107 i-Option-licentie</b>	Unicode lettertypen printen
<b>LK-108 i-Option-licentie</b>	OCR (A en B) fonts printen
<b>LK-111 i-Option-licentie</b>	Native ThinPrint-client
<b>SX-BR-4600 Draadloos LAN</b>	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

## Technische specificaties

### SYSTEEMSPECIFICATIES

<b>Kopieersysteem</b>	Elektrostatisch laserkopieren, tandem
<b>Tonersysteem</b>	Simitri HD-polymeertoner
<b>Print-/kopieersnelheid A4 (monochroom/kleur)</b>	Max. 38 pagina's/min
<b>Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)</b>	Max. 38 pagina's/min
<b>Tijd eerste kopie (monochroom/kleur)</b>	7,2 sec.
<b>Opwarmtijd</b>	8,1 sec.
<b>Systeem Geheugen</b>	Circa 30 sec.***
<b>Harde schijf</b>	1 GB (standaard)
<b>Interfaces</b>	320 GB (standaard)
<b>Netwerkprotocollen</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Frametypen</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Stroomverbruik</b>	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
<b>Systeemaafmetingen (B x D x H)</b>	220–240 V / 50/60 Hz Minder dan 1,7 kW TEC** 2,2 kWh/week
<b>Gewicht</b>	555 x 584 x 603 mm
	Circa 47,6 kg

### PRINTERSPECIFICATIES

<b>Controller</b>	Emperon
<b>CPU</b>	1,066 GHz (MV78230)
<b>Afdrukresolutie</b>	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (gereduceerde snelheid)
<b>Paginabeschrijvingstalen</b>	PCL 5e/c Emulatie, PCL XL Ver. 3.0 Emulatie, PostScript 3 Emulatie (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Besturingssystemen</b>	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Windows Server 2003/2008 (R2)/2008 (32/64 bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 bit) Macintosh OS X Ver. 10.2.8 of later Linux
<b>Lettertypen</b>	80x PCL Latijn 137x PostScript 3-emulatie Latijn
<b>Afdrukfuncties</b>	Direct Print van TIFF, XPS, PDF en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), beveiligd printen, combinatie, N-up, posters, brochure-bindingsposities, watermerk

### SCANSPECIFICATIES

<b>Scansnelheid (monochroom/kleur)</b>	Max. 35 originelen/ minuut
<b>Scanresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Scanfuncties</b>	Netwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV
<b>Bestandsformaten</b>	JPEG TIFF PDF PDF/A (1b) Compact-PDF XPS
<b>Scanbestemmingen</b>	Max. 2.100 (enkel + groepen), LDAP-ondersteuning
<b>Scanfuncties</b>	Max. 400 opdracht programma's

### KOPIEERSPECIFICATIES

<b>Kopieerresolutie</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradaties</b>	Max. 256 gradaties
<b>Multi-kopiëren</b>	1–999
<b>Formaat origineel</b>	Max. A4
<b>Vergroten en verkleinen</b>	25–400 % in 0,1 %-stappen, auto-zoom
<b>Kopieerfuncties</b>	Elektronische sortering, multi-job, aanpassing (contrast, verzadiging, scherpte), proefkopie, onderbrekingsmodus, kleurmodus, separate scan, sorteren/groeperen, combinatie, origineelkeuze, ID-kopie, 2 in 1, 4 in 1

### FAXSPECIFICATIES\*

<b>Faxstandaard</b>	Super G3 (optioneel)
<b>Faxverzending</b>	Analoog i-Fax
<b>Faxresolutie</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
<b>Faxcompressie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxmodem</b>	Max. 33.600 bps
<b>Faxbestemmingen</b>	Max. 2.100 (doelkiezen en groepen)
<b>Faxfuncties</b>	Time shift, PC-fax, fax doorzenden, max. 400 programma's

\* met accessoires

\*\* TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten

\*\*\* Precizie opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

**PAPIERVERWERKING**

<b>Automatische documentinvoer</b>	Max. 50 originelen, A5–A4, 50–128 g/m <sup>2</sup> , RADF
<b>Printbaar papierformaat</b>	A6–A4, aangepaste papierformaten
<b>Printbaar papiergewicht</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiervoercapaciteit</b>	Standaard: 650 vel Max.: 1.650 vel**
<b>Lade standaard</b>	Lade 1: 550 vel, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup> Handinvoer: 100 vel, A6–A4, aangepaste papierformaten, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Lade optioneel</b>	Lade 2: 500 vel, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup> Lade 3: 500 vel, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch dubbelzijdig</b>	A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Afwerking (optioneel)</b>	Nieten (extern)
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Max.: 250 vel
<b>Nieten (optioneel)</b>	Max.: 20 vel (externe nieter)

**SYSTEEMKENMERKEN**

<b>Beveiliging</b>	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in evaluatie) IP-fi ltering en poortblokkering SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 en TLS 1.0) IPsec-ondersteuning IEEE 802.1x ondersteuning gebruikersauthenticatie beveiligd printen overschrijven harde schijf (8 standaardtypen) encryptie gegevens harde schijf kopieerbeveiliging
<b>Accounting</b>	Max. 1.000 gebruikersaccounts met Active Directory-IDkaartauthenticatie
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingsystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5 % dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.



Bezoek onze website