



KONICA MINOLTA

bizhub C654e

✓ A3-multifunctional kleur

✓ Max. 60/65 ppm (kleur/zwart-wit)

Functionaliteit



- Kleur
- Zwart-wit

Kopiëren



- Super G3-Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faxen



- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB

Printen



- Reprint
- Distributie
- Uitwisselen
- Box-to-Box
- Box-to-USB

Box



- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-e-mail
- Scan-to-me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN-scannen


Scannen



Technologie

EMPERON™ ✓	SIMITRI® HD-TONER ✓	IWS ✓	OPEN API ✓	i-OPTION ✓	OPS CORE ✓
---------------	------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Overzicht van opties

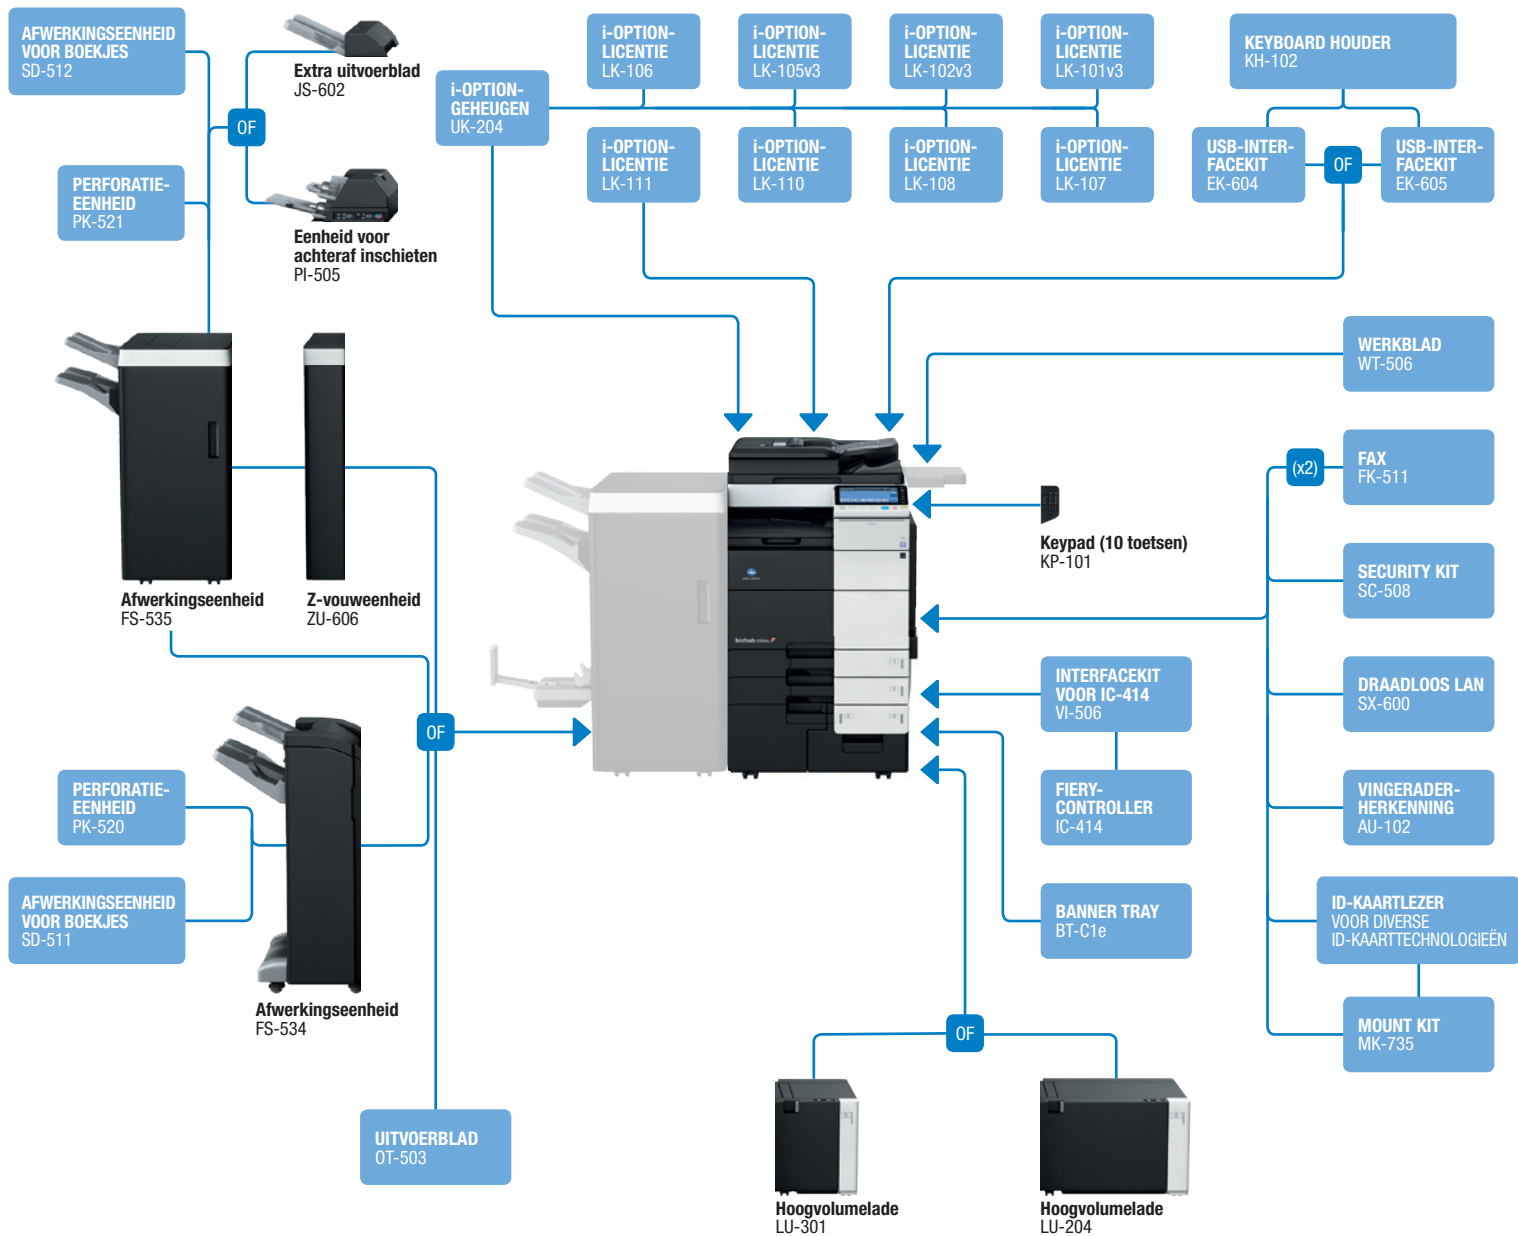

Afwerkingsopties



Beschrijving

bizhub C654e	Communicatiesysteem 65 ppm zwart-wit en 60 ppm kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML en XPS. Papiercapaciteit 500 + 500 + 1.000 + 1.500 vel en handinvoer 150 vel. Dualscan-documentinvoer. Media van A6 tot SRA3, banners van 1,2 m en 52-300 g/m². Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 250 GB en Gigabit Ethernet
Hoogvolumelade LU-204	A4-SRA3, 2.500 vel, 52-256 g/m²
Hoogvolumelade LU-301	A4, 3.000 vel, 52-256 g/m²
Afwerkingseenheid FS-534	50 vel nieten, max. uitvoer 3.300 vel
Perforatie-eenheid PK-520 voor FS-534	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
Afwerkingseenheid voor boekjes SD-511 voor FS-534	Boekjes maken, middenvouw, briefvouw
Afwerkingseenheid FS-535	100 vel nieten, max. uitvoer 3.200 vel
Perforatie-eenheid PK-521 voor FS-535	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling
Afwerkingseenheid voor boekjes SD-512 voor FS-535	Boekjes maken, middenvouw, briefvouw
Eenheid voor achteraf inschieten PI-505 voor FS-535	Kaft/omslag inschieten, achteraf afwerken
Extra uitvoerblad JS-602 voor FS-535	Faxuitvoer e.d. scheiden
Z-vouweenheid ZU-606 voor FS-535	Z-vouw voor A3-afdrukken, 2-/4-gaats perforeren
Uitvoerblad OT-503	Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid
Keypad (10 toetsen) KP-101	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
Werkblad WT-506	Documentenplateau

Fax FK-511	Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit
Fiery-controller IC-414	Professionele kleurenprintcontroller
Interfacekit VI-506 voor IC-414	Interfacekaart voor Fiery-controller
Keyboard houder KH-102	Houder voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-604	Aansluiting voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-605	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
ID-kaartlezer ID-102	Voor diverse ID-kaarttechnologieën
Mount kit MK-735	Installatieset voor ID-kaartlezer
Vingeraderherkenning AU-102	Vingeraderscanner
Security Kit SC-508	Beveiliging tegen kopiëren (2 x nodig)
Banner tray BT-C1e	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
Licentie i-Option LK-101v3	Webbrowser
Licentie i-Option LK-102v3	PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening
Licentie i-Option LK-105v3	Searchable PDF en PPTX
Licentie i-Option LK-106	Barcodefonts printen
Licentie i-Option LK-107	Unicode lettertypen printen
Licentie i-Option LK-108	OCR (A en B) fonts printen
Licentie i-Option LK-110	Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX en XLSX
Licentie i-Option LK-111	Native ThinPrint-client
Geheugen i-Option UK-204	Geheugenuitbreiding voor i-Options
Draadloos LAN SX-600	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

Technische specificaties

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopiëren, tandem, indirect
Tonersysteem	Simitri® HD-polymeertoner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 65 ppm Max. 60 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Max. 33 ppm Max. 30 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 65 ppm Max. 60 ppm
Tijd eerste kopie (monochroom/kleur)	3,7 sec. 5,3 sec.
Opwarmtijd	Ca. 22 sec. ¹
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopiëren	1-9.999
Formaat origineel	A5-A3
Vergroten en verkleinen	25-400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
Kopieerfuncties	Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor opdracht-instelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging (optioneel)

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstaal	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Lettertypen	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en Encrypted PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; opdrachtprogrammering 'Easy Set'; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen

PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Printcontroller	Geïntegreerde Fiery IC-414
CPU van controller	Intel Pentium, 2,6 GHz
Geheugen / HDD	2 GB / 160 GB
Paginabeschrijvingstaal	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 160 ipm
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-e-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netwerk-TWAIN-scannen
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a en 1b (optioneel); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optioneel); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optioneel); searchable DOCX/XLSX (optioneel)
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdracht-programma's; real-time scanvoorbeeld

¹ Precieze opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

FAXSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Faxprotocol	Super G3
Faxverzending	Analoog i-Fax i-Fax in kleur (RFC3949-C) IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33,6 kbps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdrachtprogramma's

SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

Maximale opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie) Groep (met authenticatie)
Type systeembox	Beveiligd printen Encrypted PDF printen Faxontvangst Faxpolling
Functionaliteit gebruikersbox	Reprint; combinatie Downloaden Verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax) Kopiëren van box naar box

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemgeheugen	2.048 MB (standaard)
Harde schijf	250 GB (standaard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frametypen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatische documentinvoer	Max. 150 vel; A6-A3; 35-210 g/m ² Automatische documentinvoer type Dualscan
Printbaar papierformaat	A6-SRA3, aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Printbaar papiergewicht	52-300 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard: 3.650 vel Max.: 6.650 vel
Lade 1	500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Lade 2	500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Lade 3	1.500 vel, A4, 52-256 g/m ²
Lade 4	1.000 vel, A4, 52-256 g/m ²
Hoogvolumeonderkast 1 (optioneel)	3.000 vel, A4, 52-256 g/m ²
Hoogvolumeonderkast 2 (optioneel)	2.500 vel, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Handinvoer	150 vel, A6-SRA3, aangepaste formaten, banner, 52-300 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten, z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (met afwerkingseenheid)	Max.: 3.300 vel
Uitvoercapaciteit (zonder afwerkingseenheid)	Max.: 250 vel

Nieten Max.: 100 vel of 98 vel + 2 kaften / omslagen (max. 209 g/m²)

Uitvoercapaciteit nieten Max.: 1.000 vel

Briefvouw Max. 3 vel per brief

Capaciteit briefvouw Max.: 30 vel (lade); onbeperkt

Boekje Max.: 20 vel of 19 vel + 1 kaft / omslag (max. 209 g/m²)

Uitvoercapaciteit boekje Max.: 100 vel (lade); onbeperkt

Stroomverbruik 220-240 V / 50/60 Hz

Minder dan 2,1 kW (systeem)

Systeemafmetingen (B x D x H) 650 x 799 x 1.155 mm

Systeemgewicht Circa 221 kg

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	ISO 15408 EAL3 (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; SSL3 en TLS1.0 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x ondersteuning; gebruikersauthenticatie; authenticatielogboek; beveiligd printen; overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); encryptie gegevens harde schijf (AES 128); automatisch wissen geheugengegevens; vertrouwelijke faxontvangst; encryptie afdrukgegevens gebruiker; kopieerbeveiliging (Copy Guard, wachtwoord) optioneel
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map) Toegangsdefinitie gebruikersfunctie Vingeraderherkenning (vingeraderscanner) optioneel ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging (hulpprogramma) Log Management (hulpprogramma)

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution

