

Intelligente A3-kleurenapparaten

RICOH

IM C2000(A)

IM C2500(A)

✓ Printer ✓ Kopieerapparaat ✓ Scanner ✓ Fax



Profiteer van flexibele technologie die meegroeit met uw bedrijf. Verhoog uw productiviteit en efficiëntie met de IM C2000(A)/C2500(A)-serie A3-kleurenapparaten.

Profiteer van:

- Afdruksnelheden van 20 – 25 pagina's per minuut
- Gebruiksvriendelijk Smart Operation Panel van 10,1 inch met intuïtief menu
- Verschillende opties voor mobiele verbinding – zoals NFC, AirPrint* of Mopria
- Een hogere uptime en prestaties dankzij Ricoh Intelligent Support

Wilt u uw beveiliging verbeteren en gebruikmaken van de nieuwste verbindingsmogelijkheden voor mobiele apparaten? Dan bent u bij onze IM-serie aan het juiste adres. Deze serie biedt een scala aan productiviteitsfuncties en upgrades, waardoor u bijvoorbeeld scanopdrachten rechtstreeks naar uw e-mailadres of specifieke netwerkmappen kunt sturen. Dankzij de schaalbare, veilige, duurzame en eenvoudige technologie groeien deze intelligente apparaten gewoon met uw bedrijf mee.

Haal meer uit uw intelligente apparaat:

- Personaliseer instellingen voor individuele gebruikers, zodat zij snel toegang tot de meest gebruikte apps hebben
- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- U werkt efficiënter dankzij de grotere papierladecapaciteit
- Automatische firmware-upgrades voor een optimale beveiliging


Deze intelligente apparaten van Ricoh gaan met hun tijd mee, óók als uw behoeften veranderen. Zo heeft u snel en eenvoudig toegang tot nieuwe functionaliteiten, indien nodig. De lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption) zorgen bovendien voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik. Tegelijkertijd worden de apparaatprestaties gemonitord en problemen snel ondervangen door Ricoh Intelligent Support-functies, zoals Voorspeld onderhoud. Zo heeft u geen last van vervelende werkonderbrekingen.

Bent u klaar voor een snellere manier van werken? Onze intelligente apparaten zijn voorzien van een Smart Operation Panel van 10,1 inch. Hierdoor werkt u sneller, flexibeler en milieubewuster. Profiteer van een supersnelle navigatie dankzij personalisatie van de lay-out van de gebruikersinterface. U kunt zelfs uw eigen bedrijfslogo toevoegen. Door een snelle toegang tot apparaatfuncties kan er snel tussen handelingen worden geschakeld. Zo werkt iedereen veel productiever.

Alle intelligente apparaten bieden:

- Snelle toegang tot online hulp via Ricoh Intelligent Support
- Een consistente gebruikerservaring binnen uw Ricoh-machinepark
- Eenvoudige integratie met oplossingen van derden
- Regelmatig nieuwe functie-upgrades, zodat u meer kunt doen in minder tijd

Hardwareconfiguratie IM C2000(A)/IM C2500(A)

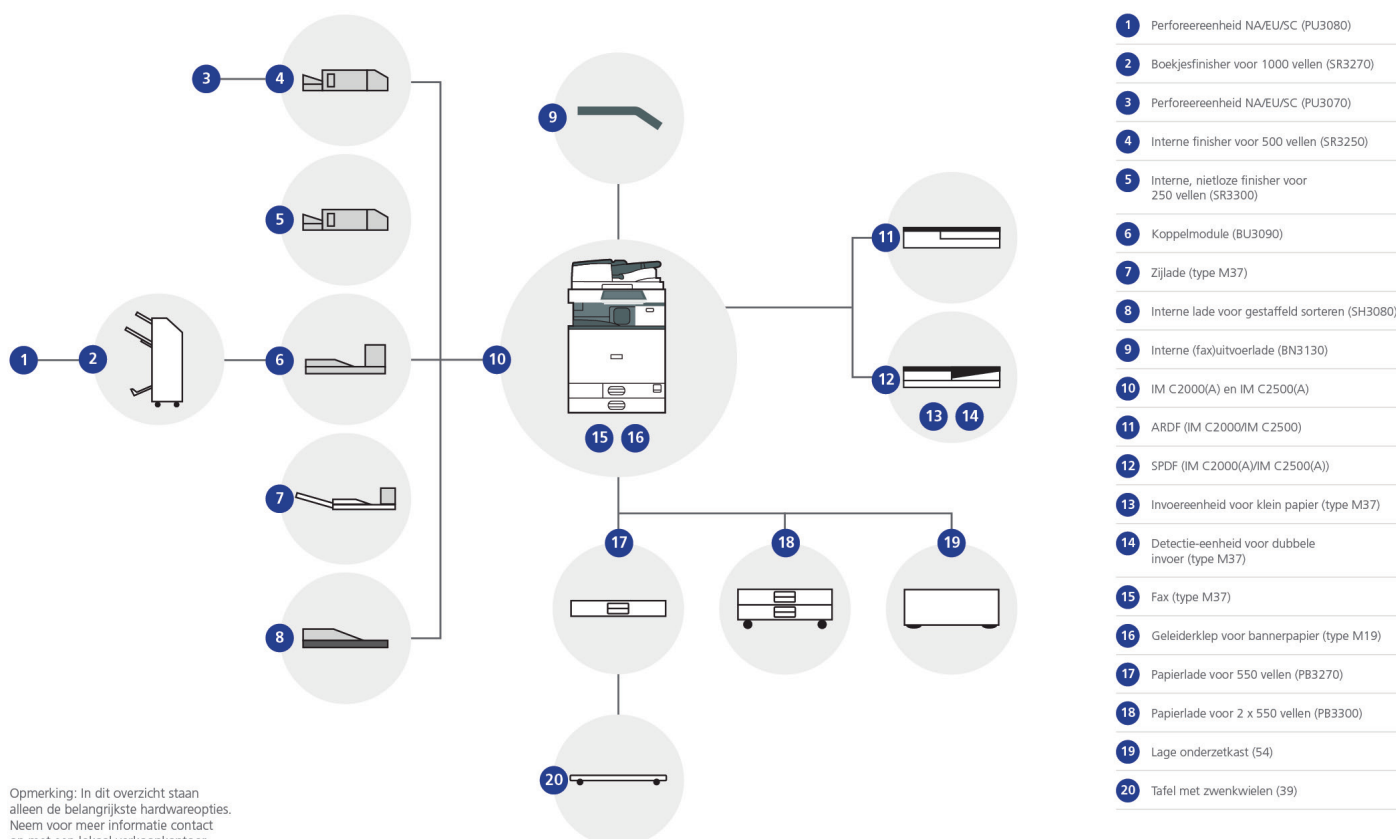

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Belangrijkste specificaties

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ALGEMEEN				
Opwarmtijd	21 seconden			
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	5,1 seconden			
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	7,4 seconden			
Continue uitvoersnelheid	20 pagina's per minuut	20 pagina's per minuut	25 pagina's per minuut	25 pagina's per minuut
Geheugen: standaard	2 GB			
Geheugen: maximum	4 GB			
Harde schijf: standaard	320 GB			
Harde schijf: maximum	320 GB			
ARDF-capaciteit	100 vellen			
SPDF-capaciteit	220 vellen			
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Netspanning	220 - 240 V, 50/60 Hz			

KOPIEERAPPARAAT				
Meervoudig kopiëren	Tot 999 kopieën			
Resolutie	600 dpi			
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%			

PRINTER				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)			
Printertaal: optie	authentieke Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, Adobe® PDF Direct			
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200 dpi			
Netwerkiterface: standaard	2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B			
Netwerkiterface: optie	Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)			
Mobiel printen	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-omgevingen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-omgevingen	Macintosh OS X Native versie 10.11 of later			
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP®-omgevingen	SAP® S/4®			
Andere ondersteunde omgevingen	IBM iSeries			

SCANNER				
Scansnelheid: ARDF	80 afb. per minuut (200/300 dpi)			
Scansnelheid: SPDF	120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)			
Resolutie: maximum	1200 dpi			
Bestandsindelingen	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A			
Scanmodi	E-mail, Map, USB, SD-kaart			

FAX				
Circuit	PSTN, PBX			
Verzendsnelheid	2 seconden			
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps			
Resolutie: standaard	8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi			
Resolutie: optie	16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi			
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG			
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut
Geheugen: standaard	4 MB, (320 pagina's)			
Geheugen: maximum	60 MB, (4800 pagina's)			

PAPIERVERWERKING				
Aanbevolen papierformaat	Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Optionele papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Handinvoer: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat			
Papierinvoer: standaard	1200 vellen			
Papierinvoer: maximum	2300 vellen			
Papieruitvoer: standaard	500 vellen			
Papieruitvoer: maximum	1625 vellen			
Papiergewicht	Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 169 g/m²)			
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Geleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP			

MILIEUKENMERKEN				
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1700 W			
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stroomverbruik: gereed	46,2 W			
Stroomverbruik: slaapstand	0,55 W			
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Belangrijkste specificaties

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES				
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)			
Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)			
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)			
Interne finisher voor 250 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m²), Nietposities: (Bovenkant)			
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)			
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Perforeereenheden, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data Overwrite Security Unit, Invoereenheid voor klein papier, Page Keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	16.500 afdrucken
Toner: cyaan/magenta/geel	10.500 afdrucken

Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4.

*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



RICOH @Remote



HDS B.V.
Telnr. 078-6472072 Archimedesstraat 12
www.hds-doc.nl 3316AB Dordrecht

Ben je
geprikkelde?



RICOH
imagine. change.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden.